SAND LAKE

PIERCE COUNTY
Sec 22 T157N R71W

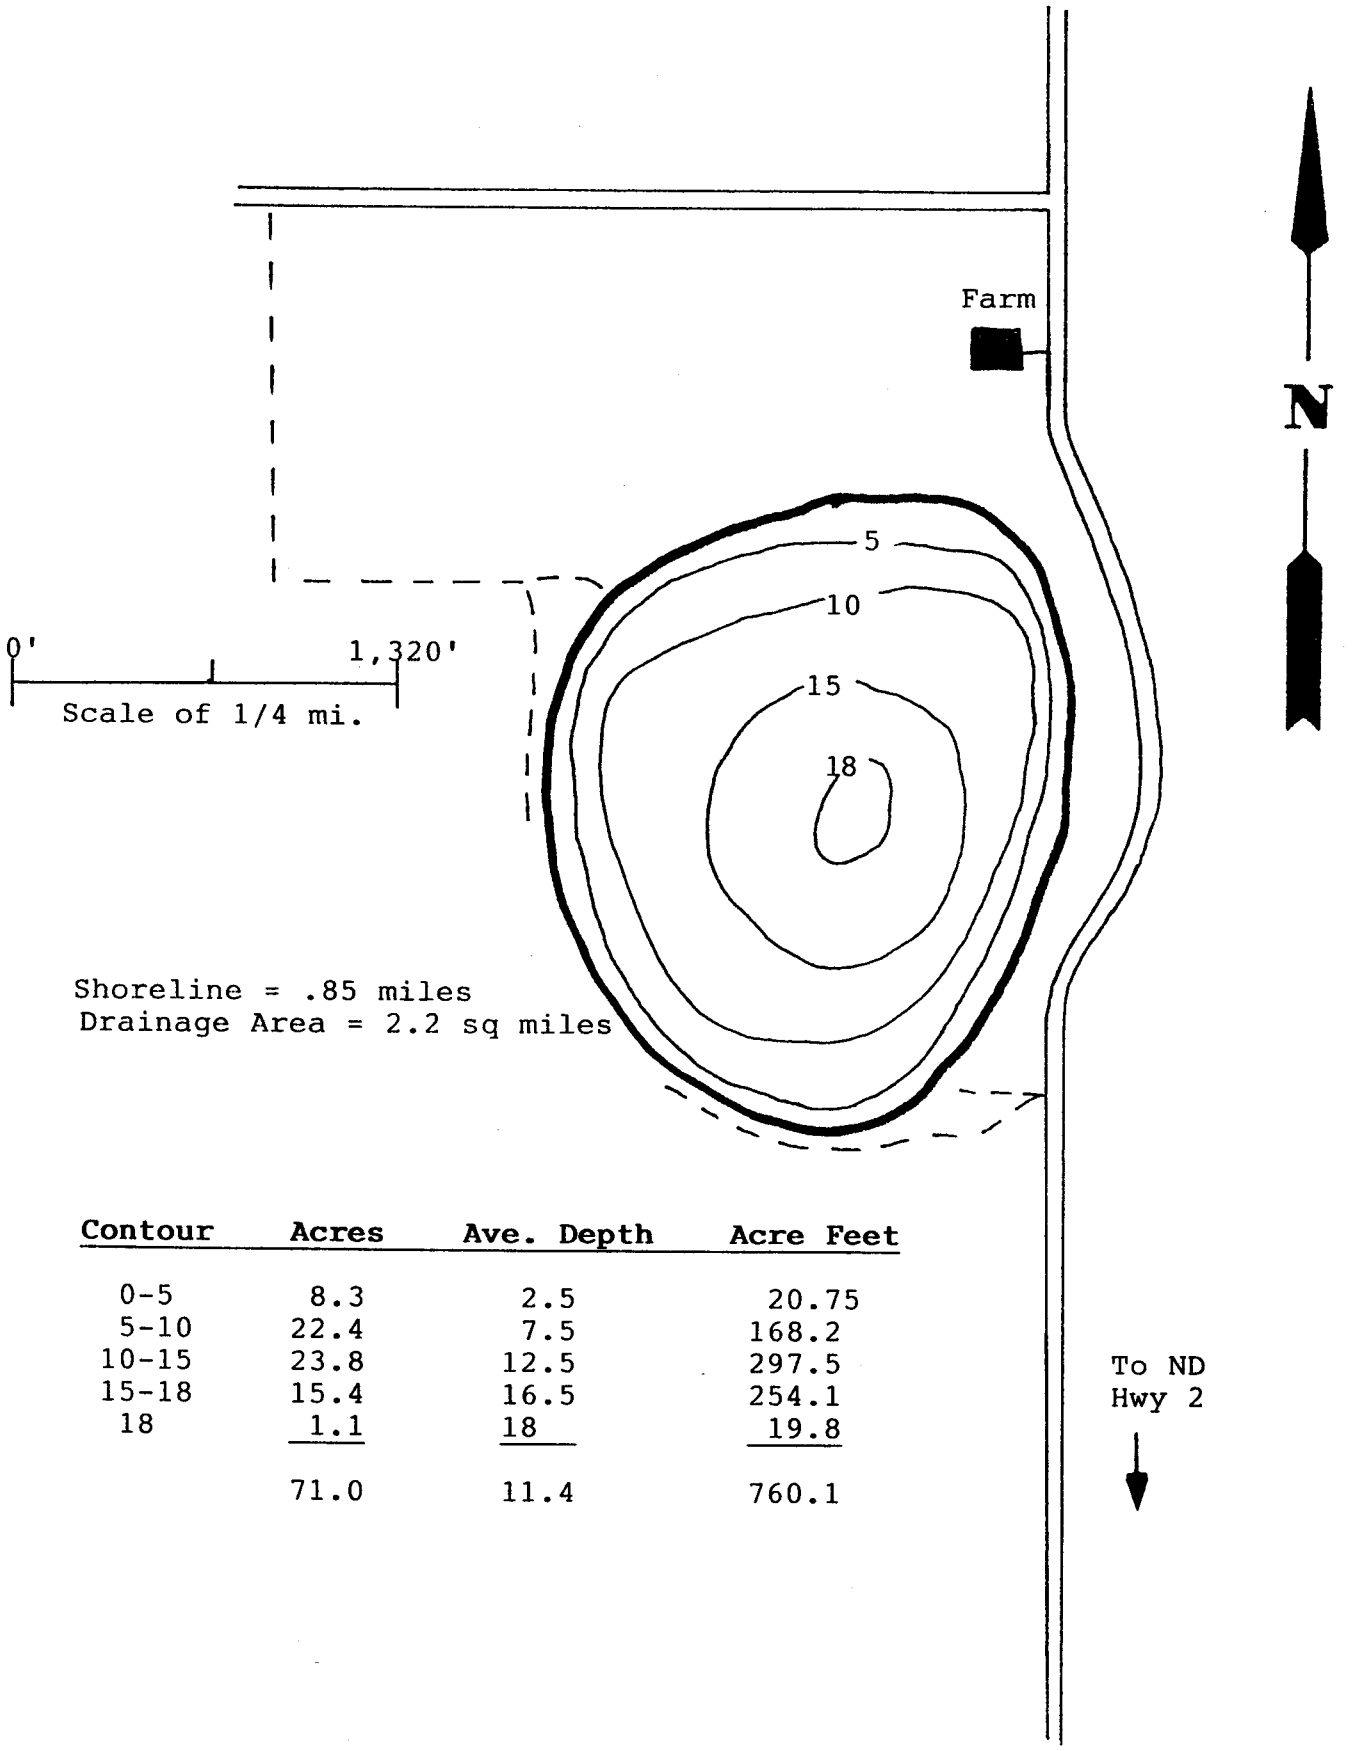

Shoreline = .85 miles
Drainage Area = 2.2 sq miles

Contour	Acres	Ave. Depth	Acre Feet
0-5	8.3	2.5	20.75
5-10	22.4	7.5	168.2
10-15	23.8	12.5	297.5
15-18	15.4	16.5	254.1
18	1.1	18	19.8
	71.0	11.4	760.1